


CN3



## CENTRALE DI COMANDO CON DISPLAY

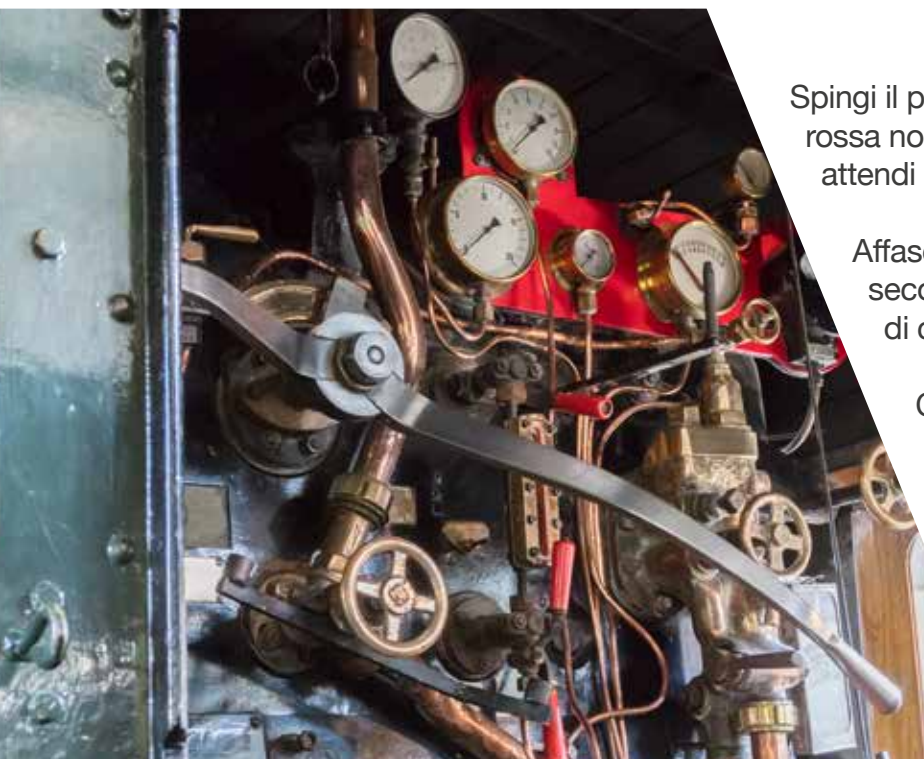

Spingi il pulsante per 3 secondi fino a quando la luce rossa non lampeggia 3 volte, tira la leva 2 volte e attendi che si accenda la luce verde.

Affascinante se parliamo di un treno a vapore del secolo scorso, irritante se si tratta di una centrale di comando per un'automazione.

CN3 mostra sul display un comodo menu dal quale accedere a tutte le impostazioni della centrale di comando e mostra lo stato dell'automazione, registro eventi, stato ingressi.

Programmare una centrale di comando non è mai stato così facile.

## Caratteristiche tecniche

### CODICE

CN3-BT

CN3-AT

### DATI ELETTRICI

ALIMENTAZIONE

230V 50Hz / 12-24V cc

230V 50Hz

ALIMENTAZIONE MOTORE

12-24V cc

230V 25-100Hz

### DATI DIMENSIONALI E GENERICI

DIMENSIONI (MM)

187x85x35h

204x85x50h

### FUNZIONI

CARICABATTERIA TAMPONE INTEGRATO

INVERTER VETTORIALE

CONTROLLO DI 1 O 2 MOTORI

CONTROLLO 2 UTENZE ILLUMINAZIONE (LAMPEGGIANTE+CORTESIA)

GESTIONE DOPPIO ENCODER

GESTIONE FINECORSA

GESTIONE DOPPIE FOTOCELLULE

CHECK FOTOCELLULE

GESTIONE 2 INGRESSI DI START PROGRAMMABILI

GESTIONE INGRESSO STOP

CONNESSIONE ANTENNA ESTERNA

PROTEZIONE CONTRO MESSA A TERRA DEL COMUNE E DEGLI INGRESSI

VERIFICA SOVRACCARICO MOTORI E CONTATTI

GESTIONE SEPARATA VELOCITÀ E FORZA APERTURA E CHIUSURA

CONTROLLO RALLENTAMENTI

CONTROLLO POTENZA MOTORI

RILEVAMENTO OSTACOLO (ENCODER E/O AMPEROMETRICA)

DISPLAY GRAFICO

MODULO RADIO INTEGRATO (CODICI FISSI / HCS / ROLLING CODE OLMAX)


GESTIONE SEMAFORO

GESTIONE PARCHEGGI INTEGRATA (FINO A 128 POSTI AUTO)


PORTA SERIALE/MODBUS

CRONODATARIO INTEGRATO


CONFIGURAZIONI SALVATE IN MEMORIA PER SCORREVOLE, ANTA SINGOLA, DUE ANTE, BASCULANTE, BARRIERA, ALZACATENA E PORTA SCORREVOLE

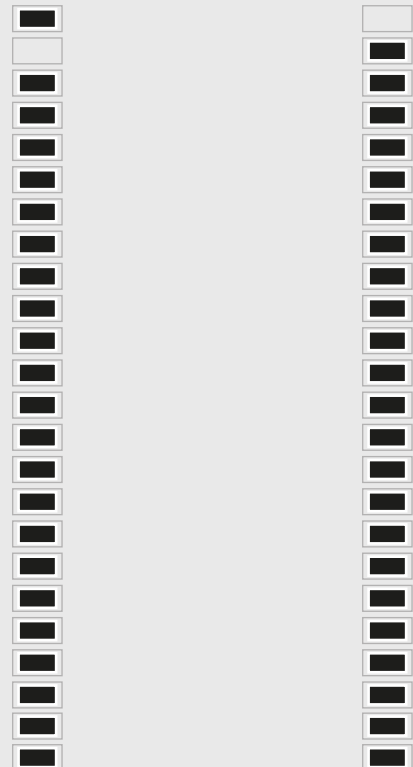

## DIMENSIONI

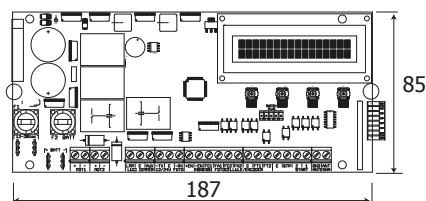

DIMENSIONI CN3-BT

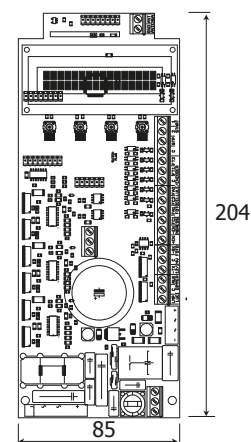

DIMENSIONI CN3-AT